

FUTEK

THE ENERGY SAVERS

LED street light luminaires



*Photo Cell
&
Dimmable*

MODEL	Size (mm)	Power (Watt)	Ampere AT 220VAC	Efficacy (Lm/w)	CCT (Kelvin)	LED QTY	FEATURES	Pole Max (mm)
FT-LED-ST-SUPER-SS1-100W N	465*210*75	100	0.5	190	3000 ~ 6500	144	EMC & DIMMING & PHOTO CELL	65
FT-LED-ST-SUPER-SS1-100W L				170				
FT-LED-ST-SUPER-SS2-150W N	550*235*75	150	0.75	180		204		
FT-LED-ST-SUPER-SS2-150W L				165				

N : NORMAL

L : With Lense



Ta -10~70°C	Operating hours 80000h/L70	V in 100~265 VAC 50/60Hz	PF > 0.96	THDi < 10 %	Ra > 80	IP 65	Beam Angle 120	IK 08	OVP 265~420	OHP 105
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tel : +20 48 2600392

www.futeklighting.com

Fax : +20 48 2604200

FUTEK

THE ENERGY SAVERS

LED street light luminaires



FT-LED-ST-M1N



FT-LED-ST-M2N



FT-LED-ST-M3N




MODEL	Size (mm)	Weight (Kg)	Power (Watt)	Efficacy (Lm/w)	CCT (Kelvin)	LED QTY	EMC & DIMMING	Pole ⌀ Max (mm)
FT-LED-ST-EC-M1N	510*210*60	3	50 ~ 70	140	3000~6500	120	Option	62
FT-LED-ST-EC-M2N	525*245*75	4.2	100 ~ 120			300		
FT-LED-ST-EC-M3N	610*265*90	6.5	150 ~ 200			360		
FT-LED-ST-EC-M1N	510*210*60	3.1	100	120		192	√	
FT-LED-ST-EC-M2N	525*245*75	4.3	150			300		



FUTEK

THE ENERGY SAVERS

LED street light luminaire



MODEL	Size (mm)	Power (Watt)	Ampere AT 220VAC	Efficacy (Lm/w)	CCT (Kelvin)	LED QTY	EMC & NON FLICKER & DIMMING	Pole Max (mm)
FT-LED-ST-SUPER-EM1	470*165*65	50 ~ 80	< 0.3	140	3000 ~ 6500	100	Option	55
FT-LED-ST-SUPER-EM2	590*180*75	120 ~ 150	< 0.5		3000 ~ 6500	200		65
FT-LED-ST-SUPER-EM3	625*220*75	180 ~ 200	< 0.74		3000 ~ 6500	300		



FUTEK

THE ENERGY SAVERS

Super LED street light luminaire



الجيل الرابع من كشافات إضاءة الشوارع الذكية

١٦٥ ليومن لكل وات - مشغل ذكي متدرج DIMMABLE

مزود بخلية ضوئية ذكية تمنع الإضاءة أثناء النهار

مزود بجميع دوائر الحماية - يوفر ١٠٪ من الطاقة مقاومة بكشافات الليد العادية



MODEL	Size (mm)	Power (Watt)	Ampere AT 220VAC	Flux (Lumen)	Efficacy (Lm/w)	CCT (Kelvin)	LED QTY	Light Sensor	Pole Ø Max (mm)
FT-LED-ST-Super-50W-LS	470*165*65	50	< 0.3	> 8200	165	3000~6500	100	Option	55
FT-LED-ST-Super-100W-LS	590*180*75	100	< 0.5	> 16500		3000~6500	200		65
FT-LED-ST-Super-150W-LS	625*220*75	150	< 0.74	> 24500		3000~6500	300		



FUTEK

THE ENERGY SAVERS

LED FLOOD LIGHT




MODEL	Size (mm)	Weight (Kg)	Power (Watt)	Ampere AT 220VAC	Flux (Lumen)	Efficacy (Lm/w)	CCT (Kelvin)	LED QTY
FT-LED-FLD-PF-150W	425*330*185	5.5	150	0.71	21000	140	3000~6500	408
FT-LED-FLD-PF-200W		6	200	0.95	26000			648
FT-LED-FLD-PF-250W			250	1.2	32500			828
FT-LED-FLD-PF-HI	510*430*70	10.5	350~400	1.4	52500	120		112
FT-LED-TNM-2M	290*270*100	3	80 ~ 100	0.47	12000			168
FT-LED-TNM-3M	380*270*100	3.8	120~150	0.71	18000			




FUTEK

THE ENERGY SAVERS

LED LAMP CORN




MODEL	Length	Ampere AT 220VAC	Flux (Lumen)	CCT (Kelvin)	LED QTY	Efficacy (Lm/w)
FT-LED-4U-25W	25 cm	0.12	3000	3000~6500	192	120
FT-LED-4U-30W	27 cm	0.14	3600		224	120
FT-LED-4U-40W	29 cm	0.19	4800		256	120
FT-LED-4U-50W	29 cm	0.23	6000		256	120
FT-LED-5U-60W	29 cm	0.28	7200		320	120



FUTEK

THE ENERGY SAVERS

INDOOR LED PANEL

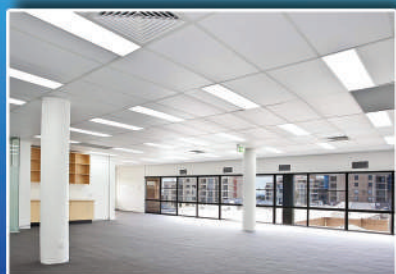

MODEL	Ampere AT 220VAC	Flux (Lumen)	Efficacy (Lm/w)	CCT (Kelvin)	LED QTY	LED Chip type	NON FLICKER & DIMMING
FT-LED-BL- 60*60 42W	0.20	4600	110	3000~6500	528	0.2 W	Option
FT-LED-BL- 60*60 60W	0.29	6600	110	3000~6500	528	0.5 W	
FT-LED-BL- 60*60 80W	0.39	8800	110	3000~6500	528	0.5 W	
FT-LED-SL- 60*60 44W	0.21	4400	100	3000~6500	240	0.2 W	
FT-LED-SL-120*30 44W	0.21	4400	100	3000~6500	240	0.2 W	




FUTEK

THE ENERGY SAVERS

LED DOWN LIGHT



MODEL	Size (mm)	Power (Watt)	Ampere At 220VAC	Flux (Lumen)	Efficacy (Lm/W)	CCT (Kelvin)
FT-LED-DWL-5W	100	5	0.04	> 500	> 100	3000K , 6000K
FT-LED-DWL-8W	110	8	0.04	> 800		
FT-LED-DWL-15W	175	15	0.07	> 1500		
FT-LED-DWL-20W	230	20	0.1	> 2000		



FUTEK

THE ENERGY SAVERS

LED LAMP BULB



E 27



B 22



MODEL	Ampere AT 220VAC	Flux (Lumen)	CCT (Kelvin)	Efficacy (Lm/w)	EMC & NON FLICKER & DIMMING
FT-LED-A70-9W	0.045	1100	3000~6500	120	Option
FT-LED-A70-10W	0.05	1200			
FT-LED-A70-12W	0.06	1440			
FT-LED-A70-13W	0.065	1560			
FT-LED-Poltary-DIM A60-9W	0.05	1000	2700	110	Pass
FT-LED- Poltary-DIM A60-12W	0.07	1300			
FT-LED-A70-5W-35-120VDC	---	600	6000~6500	110	Pass




FUTEK

THE ENERGY SAVERS

T8 TUBULAR LED LIGHT



G13 FLAT T8 LED TUBE



MODEL	Ampere AT 220VAC	Flux (Lumen)	CCT (Kelvin)	LED QTY	Efficacy (Lm/w)
FT-LED-T8-PC-R12ML- 18W	0.086	1800	3000~6500	100	100
FT-LED-T8-PC-F12ML- 18W	0.086	1980		112	110
FT-LED-T8-TIT-R12ML- 18W	0.086	1800		100	100
FT-LED-T8-PC-R06ML- 9W	0.045	900		72	100
FT-LED-T8-PC-F06ML- 9W	0.045	945		56	105
FT-LED-T8-TIT-R06ML- 9W	0.045	900		72	100



FUTEK

THE ENERGY SAVERS

NON FLICKER T8 LED Light



G13 FLAT T8 LED TUBE



لمبات الليد الصحية - أفضل إضاءة - أعلى كفاءة
بدون ترددات غير مرئية - بدون إشعاعات كهرومغناطيسية
تحافظ على شبكية العين وتحسن بين العمل والحالة المزاجية والصحية



مثالية للاستخدام
في البنوك والمكاتب
والمدارس والمستشفيات



MODEL	Ampere AT 220VAC	Flux (Lumen)	CCT (Kelvin)	LED QTY	Efficacy (Lm/w)
FT-LED-T8-PC-F12MLN.F - 18W	0.086	2500	3000~6500	140	140
FT-LED-T8-PC-R12MLN.F - 18W	0.086	2500		120	
FT-LED-T8-PC-F06MLN.F - 9W	0.045	1250		72	
FT-LED-T8-PC-R06MLN.F - 9W	0.045	1250			




صناعة مصرية



FUTEK

THE ENERGY SAVERS

TRIPROOF LED LIGHT

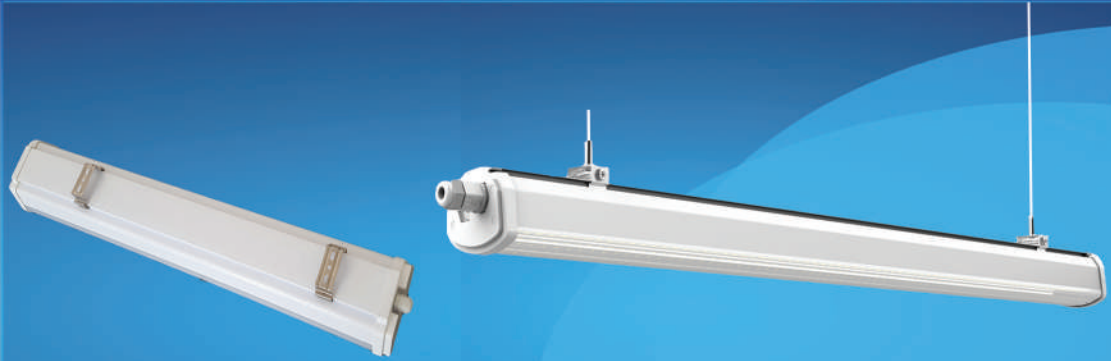

كشاف فيوتك ثلاثي الحماية (مضاد للأتربة - مضاد للرطوبة والأبخرة)

هو البديل الحديث للكشافات الإعتيادية ويتفوق عليها بمراحل عديدة من حيث الكفاءة وسهولة الإستخدام والسعر الإقتصادي هذا الكشاف مثالي للعمل في الأجواء التي بها رطوبة مرتفعة أو أتربة كثيفة كذلك في الأماكن المرتفعة التي يصعب الوصول إليها ويحل الكشاف الواحد قدرة **54W** محل كشاف به عدد 3 لمبات ليد من النوع عالي الكفاءة

الإستخدام

مصانع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج - مصانع الكيماويات - مصانع الأسمنت - مصانع البترول والغازات - المدارس والجامعات والأبنية التعليمية - مزارع الدواجن - مصانع الأدوية والكيماويات - الفنادق - الجراجات

MODEL	Size (mm)	Power Watt	Ampere AT 220V 50/60Hz	Flux (Lumen)	CCT (Kelvin)	LED QTY	Driver	Dimmable
FT-LED-TRI-12S-54W	1200*103*63	54W	< 0.3	5940	3000 ~ 6500	600	Built in	NO
FT-LED-TRI-12S-74W	1200*103*63	74W	< 0.4	8140		600	External	
FT-LED-TRI-06S-36W	610*103*63	36W	< 0.2	3960		360	Built in	
FT-LED-TRI-12P-54W	1200*103*63	54W	< 0.3	5940		375	Built in	
FT-LED-TRI-12SD-60W	1200*103*63	60W	< 0.35	6600		600	External	YES
FT-LED-TRI-06SD-40W	610*103*63	40W	< 0.25	4400		360	External	


LUMEN AT 3000K AND 4000K WILL BE DOWN BY 5 ~ 7 % - DATA IS SUBJECT TO 10% + 0R - TOLERANCE ACCORDING TO IEC STANDARD.

CE	EGYPT PATENTED	Ta -5 ~ 55°C	Operating hours 50000h/L70	V in AC 50Hz 150 - 260	PF 0.95	THDi <20%	EMC PASS	Ra 85	IP 65	Beam Angle 160	IK 09
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FUTEK

THE ENERGY SAVERS

WATER-PROOF LIGHTING

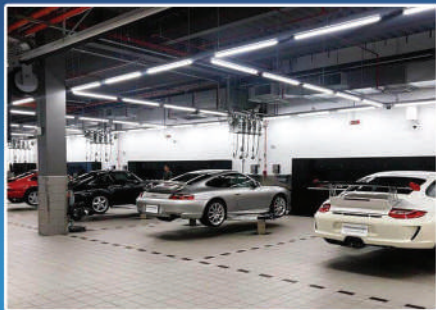

MODEL	Power Watt	Length	Ampere AT 220VAC	Flux (Lumen)	CCT (Kelvin)	Efficacy (Lm/w)	EMC & NON FLICKER
FT-LED-WP-120 CM	36	1260	< 0.17	4320	3000~6500	120	Option
FT-LED-WP-60 CM	18	660	< 0.08	2160		120	

